

SF-1502

DESCRIPCIÓN

Resistente al corte. Supraneema con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dedos, sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Mejor que guante de piel o carnaza.
- Resistencia y protección en proceso donde hay riesgo de corte.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Excelente agarre y sujeción en presencia de líquidos y/o aceite ligero.
- Disipa la descarga electrostática.
- Ergonómico y fresco.

RECOMENDACIONES DE USO


- Productos de iluminación.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Manipulación de navajas.
- Estampado metálico.
- Manejo de alambre y cableado, madera y corrugados.
- Vestiduras automotrices.
- Manejo de piezas filosas.

EMBALAJE

CAJA: 120 PARES



TALLAS 5-6-7-8-9-10

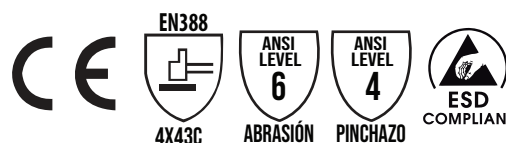

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista.
C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,



(656) 611 9107



SAFE FIT Protección Industrial